空気清浄機

BM-S801A
取付説明書

お取り付けの前に

外装箱の中に下記部品が入っているかご確認ください。

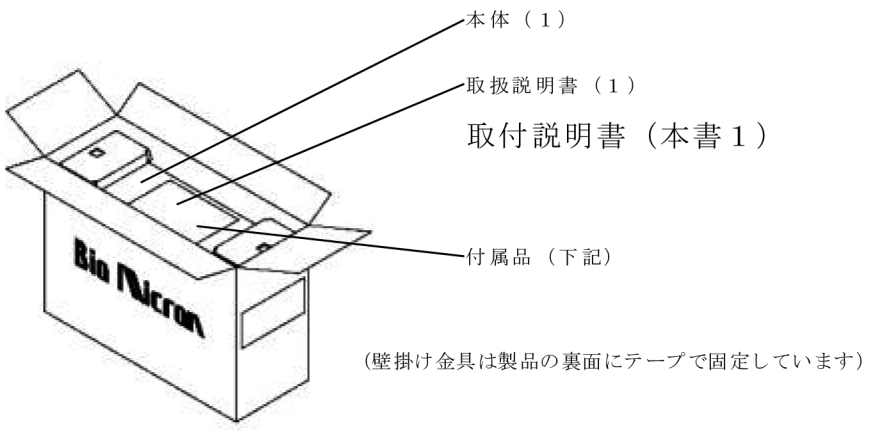

＜付属品＞

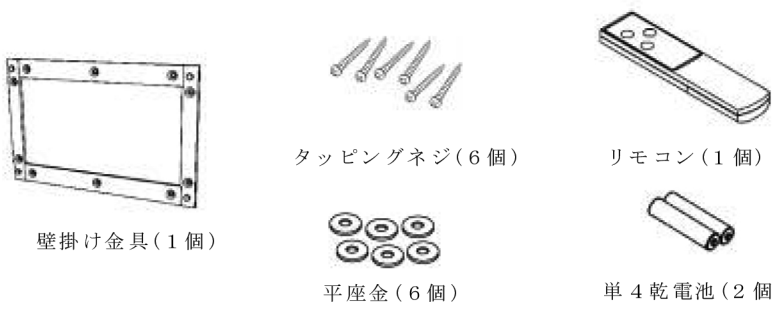

運転前に脱臭フィルターをビニール袋から取り出して、セットしてください。
（取扱説明書参照）

設置、お取り扱い上の注意

下記に示すような場所は、製品の故障や事故の原因となるおそれがありますので設置はお避けください。

◆天井
◆浴室などの湿気の多い場所や水のかかる場所
◆台所などで換気扇やレンジフードのかわりになるような場所
◆直射日光の当たる場所
◆暖房器の真上
◆加湿器の近辺

＜適切な設置場所＞

①横胴縁など強度のあるところを選んでください。
②付属の壁掛け金具は天井から２０ｃｍ以上、側面から１.１ｍ以上を目安に取り付けてください。
（天井から２０ｃｍ以上離さないとメンテナンスが難しくなります）
③エアコン等の対面など、空気の循環が良くなるところを選んでください。

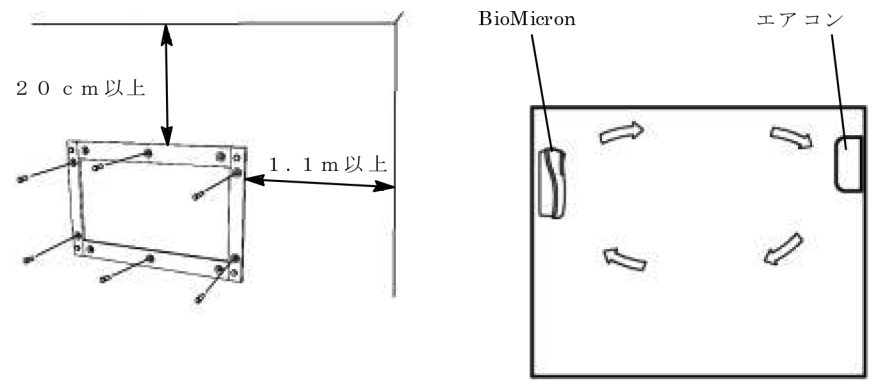

【ご注意】
本製品は標準で上側に吹き出し口があります。
標準のまま天井に近づけて取り付けた場合、天井が汚れる可能性があります。（使用環境によって異なります）
出来るだけ天井から離して取り付けることをお薦めします。
天井に近づけて取り付ける場合は、オプションの「逆さ取り付け用金具」をお買い求め頂き、
吹き出し口を下側にする事をお薦めします。詳しくは販売店にご確認ください。
吹き出し口を下側にした場合、壁掛け金具の取り付け位置が変わります。天井から２５ｃｍ以上離して
取り付け金具を取り付けてください。

お取り付けの前に

＜壁掛け金具の取付＞

安全上、下図を基本とし５本以上のネジで固定してください。

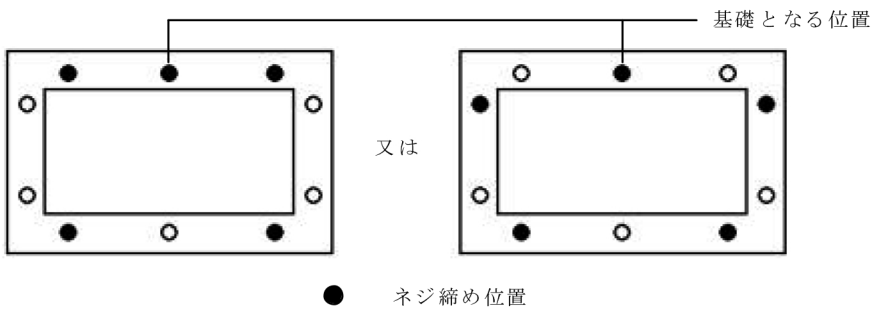

★ご注意★
壁掛け金具の端面で、ケガをしないようにご注意ください。

（１）壁中に横胴縁がある場合

木ネジで壁中の横胴縁に固定します。

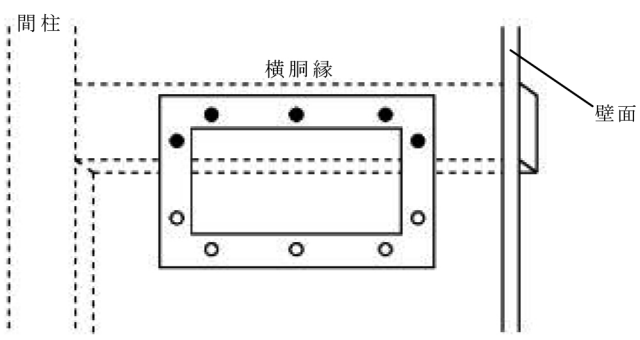

（２）コンクリート壁に取り付ける場合

以下の部品を専用工具にて取り付けてください。

①締結部品
・Ｇｌｏｒｙ　ＰＣコンクリートプラグ



・木ネジ（平座付き）又は、
１種タッピングネジ（平座付き）Ｌ＝２５～３０ｍｍ

（平座金を入れる）　（平座金を入れる）　（座付き１種タッピングネジ）

ＰＣコンクリートプラグ適合表

ＰＣプラグ寸法	適合木ネジ）（１種タッピングネジ）	適合ドリル径（コンクリート用）
５×２５	φ２.４、φ２.７、φ２.９	５ｍｍ
６×２５	φ３.４、φ３.５、φ３.８	６ｍｍ
７×２５	φ４.１、φ４.５、φ４.８	７ｍｍ

②使用工具
・ポンチ　・ドライバー　・水平器　・巻尺　・ハンマー
・振動ドリル　・コンクリート用ドリル刃（通常のドリル刃とは違います）

③取付例
ａ）取付位置にポンチでセンタリングをする



ｂ）振動ドリルによりφ２程度で深さ
２５ｍｍ程の下穴を開ける



ｃ）振動ドリルφ７、深さ２５ｍｍの
穴を開ける



ｄ）穴にＰＣプラグをハンマーで打ち込む



ｅ）壁掛け金具をタッピングネジで
ＰＣプラグに締め付ける



（３）石膏ボード、薄ベニヤ板に取り付ける場合Ⅰ

以下の部品を専用工具にて取り付けてください。

①締結部品

・Ｆｕｊｉ　ｈｏｍｅ　グラバー又はトグラー（万能アンカー：φ９mm～φ１２mm）

・１種タッピングネジ（平座付き）：φ３.５～φ４mm／Ｌ＝２５～３０mm



（平座金を入れる）

（座付き１種タッピングネジ）

１本当たりの許容引き抜き及びせん断強度表

	引き抜き強度	せん断強度
石膏ボード　ｔ＝１２	５.５Ｋｇ	１７.５Ｋｇ
ベニヤ板　ｔ＝２.５	４Ｋｇ	１７.５Ｋｇ

②使用工具

・ドライバー　・水平器　・巻尺　・ハンマー　・電動ドリル

③取付例（グラバー使用）

ａ）取付位置にグラバーをハンマーで打ち込む



グラバーの打ち込み方向に注意
この方向で打ち込む

ｂ）壁掛け金具をタッピングネジでグラバーに締め付ける



タッピングネジには
平座金をいれる



グラバーが中で開いて
固定される

③取付例（トグラー使用）

ａ）取付位置に電動ドリルによりφ６.５の穴を開ける



ｂ）トグラーをハンマーで打ち込む
トグラーはたたんでから打ち込む





ｃ）付属のピンを押し込み、トグラーを開く



ｄ）壁掛け金具をタッピングネジでトグラーに締め付ける



（４）石膏ボード、薄ベニヤ板に取り付ける場合Ⅱ

以下の部品を専用工具にて取り付けてください。

①締結部品

・Ｆｕｊｉ　ｈｏｍｅ　モリーアンカー

モリーアンカー適合表

サイズ	穴径	適合板厚
４ＸＳ	８mm	１～５mm
４Ｓ	８mm	６～１２mm
４ＳＬ	８mm	１２～１８mm

１本当たりの許容引き抜き及びせん断強度表

	引き抜き強度	せん断強度
石膏ボード ｔ＝９ ｔ＝１２	７Ｋｇ １０Ｋｇ	５Ｋｇ ７Ｋｇ
ベニヤ板 ｔ＝３	１０Ｋｇ	７Ｋｇ

②使用工具

・ドライバー　・水平器　・巻尺　・電動ドリル　・ドリル刃
・モリーアンカー専用取付工具（Ｆｕｊｉ　ｈｏｍｅ　インストーラー）

③取付例

ａ）取付位置にポンチでセンタリングをする



ｂ）電動ドリルによりφ２程度で下穴を開けた後、φ８の穴を開ける



ｃ）モリーアンカーのビスを抜き、アンカーの爪が刺さるまで穴に押し込む



ｄ）供回り止め用レンチをアンカーとビスの間に入れ、ビスを押さえるようにして１０～１２回位回す



ｅ）ビスを外しそれに平座金を入れ、壁掛け金具をビスでアンカーにとめる



◆アース線を取り付ける

市販のアース用コードの一方を本体のアース端子にネジ止めし、コードのもう一方を部屋に設置されているアース端子等と接続します。

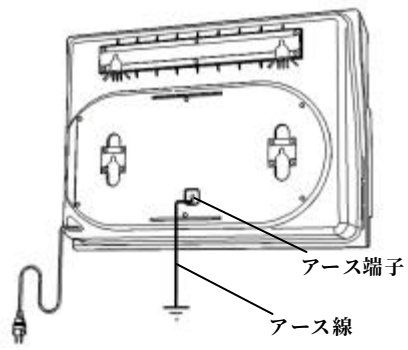

◆本体を壁掛け金具に取り付ける

本体裏面の壁掛け用穴（４ヶ所）を壁掛け金具のフックに引っかけ、本体を引き下げて確実に固定してください。



壁掛け以外で使用するときは

別売品のスタンドをご使用ください。

★ご注意★

安定した場所に置いてください。
据置に不安定なジュータンの上や、
傾いた場所はお避けください。

ディスプレイスタンド

C951155-01