


PTC特性とは……

発熱体の温度が上昇すると抵抗が増え、消費電力を減少させます。

発熱シートの温度が適度に上昇したときも、同様に消費電力を減少させますので、省エネでかつ安全です。




【第三者機関認証】




優良住宅部品 (B L 部品) 認定

品質、性能、アフターサービス等に優れた製品のみに与えられる認定で、表示された部品には、機能保証と損害賠償の両面からのB L保険がかかります。

⚙️。システム構成図。⚙️

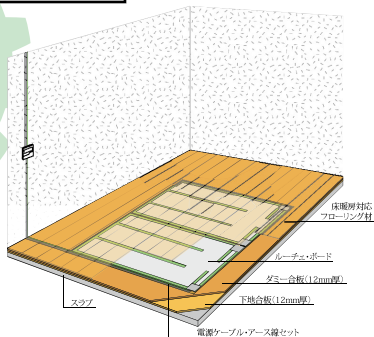

PTC電気式床暖房システム



お問い合わせ先

販売元

株式会社 アルシステム
<http://www.irsystem.jp>

本社: 〒564-0083
大阪府吹田市江坂町1-14-53 TCSビル6F
TEL 06-6310-8826 FAX 06-6310-6827
E-mail osaka@irsystem.jp

東京支店: 〒110-0013
東京都台東区入谷1-2-3 K-KUビル6F
TEL 03-6802-4846 FAX 03-6802-4847

PTC特性を持つプリマヴェーラ・ルーチェ
 施工性に優れたボードタイプもラインナップ

価格表




標準品価格	防水タイプ価格
BE2L03 (防水:BW2L03)	56,000円 (49,600円)
BE2M03 (防水:BW2M03)	34,000円 (37,400円)
BE2S03 (防水:BW2S03)	28,300円 (31,100円)
BE2L01 (防水:BW2L01)	21,500円 (23,600円)
BE2M01 (防水:BW2M01)	14,400円 (15,800円)
BE2S01 (防水:BW2S01)	12,300円 (13,500円)
電源ケーブル・アース線セット(5,000mm)	7,000円 (7,700円)
遮りケーブル(5,000mm)	7,000円 (7,700円)
HK1L-1回路コントローラ	60,000円
HK2L-2回路コントローラ	65,000円

※防水タイプは、スラブ直貼り工法のみにご使用いただけます。




HK1L(79型) HK2L(79型)
 HK1L / HK2L(79型)
 (W116mm×H129mm×D30.4mm)

施工断面図

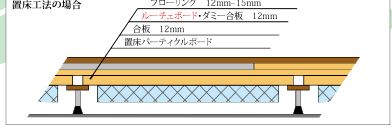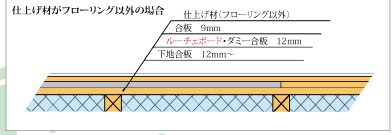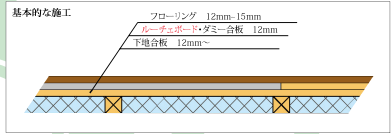


施工プラン例

施工プラン例 1




品名	数量
●ルーチェボード	
●BE2L03	3枚
●断熱材	
●電源ケーブル・アース線セット(3,000mm)	1本
●コントローラ	
●HK1L-1回路コントローラ	1台
合計	235,000円(税・工事費別)

施工プラン例 2



品名	数量
●ルーチェボード	
●BE2L03	3枚
●BE2M03	4枚
●断熱材	
●電源ケーブル・アース線セット(3,000mm)	1本
●遮りケーブル(3,750mm)	1本
●コントローラ	
●HK1L-1回路コントローラ	1台
合計	344,000円(税・工事費別)


施工プラン例 3




品名	数量
●ルーチェボード	
●BE2L03	4枚
●BE2M03	4枚
●断熱材	
●電源ケーブル・アース線セット(3,000mm)	2本
●遮りケーブル(3,750mm)	2本
●コントローラ	
●HK2L-2回路コントローラ	1台
合計	453,000円(税・工事費別)

仕様とサイズ

定格電圧	単相三線200V 50/60Hz
前電圧	AC1500V 1分間 (電源線—アース線)
絶縁抵抗	100MΩ以上 (電源線—アース線)

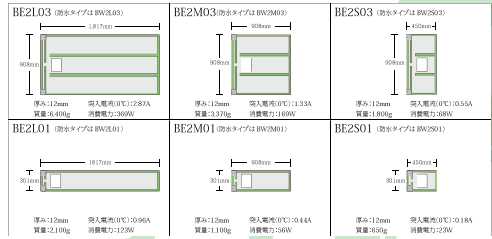

断面図



※ボード幅は225mm、ケーブル設置位置は220mmの間隔が必要です。